

**HARO**



**Sol stratifié**

# **L'aspect naturel du bois pour votre sol**

Des sols stratifiés, faciles à entretenir et aussi beaux que le bois

**Des sols naturellement élégants**



- 04** Nos valeurs
- 14** Aperçu de nos séries
- 16** Classes de sollicitation
- 18** Protection contre l'eau et l'humidité
- 19** Finitions de surfaces

**28** TRITTY 100



**44** Édition spéciale NKL 31



**20** TRITTY 200 Aqua



**38** TRITTY 90



**50** Room Visualizer de HARO

**52** Pose Top Connect

**53** Une discrétion inégalée

**54** Accessoires HARO

**58** Certifications

# Le bois, notre passion depuis 1866



Nous travaillons ce matériau depuis plus de 150 ans. En tant que fabricant de parquet numéro un en Allemagne, nous produisons des sols naturellement élégants avec passion et minutie. Grâce à notre savoir-faire exceptionnel dans le domaine du bois, nous sommes parvenus à allier le meilleur de deux mondes à travers nos stratifiés : des décors naturels imitant le bois à la perfection, et une structure permettant d'obtenir une surface très résistante et particulièrement facile à entretenir. Bien qu'elle se trouve actuellement entre les mains de la 5<sup>e</sup> génération, notre entreprise familiale prend ses responsabilités au sérieux et s'engage en faveur de l'environnement, de la collectivité et des individus, avec respect et considération.





# Prisé dans le monde entier. Fabriqué en Allemagne.



Pour que vous puissiez profiter de votre sol HARO pendant longtemps, nous travaillons et affinons exclusivement des matériaux de qualité. Nos sols ont été éprouvés des millions de fois et sont posés sur toute la surface du globe. Pourtant, ils ne sont pas fabriqués n'importe où, mais chez nous à Rosenheim, en Allemagne. Cela fait de chaque sol de qualité HARO un investissement valorisant qui perdure.

# Une qualité répondant aux exigences les plus élevées



Connaissez-vous la particularité des sols stratifiés HARO ?

Derrière l'aspect plus vrai que nature des décors imitation chêne, érable ou autres essences de qualité se cachent des propriétés internes convaincantes : composés en majeure partie de bois, nos stratifiés sont des revêtements de sol durables et sains pour tous les espaces habitables. Leur structure complexe leur confère solidité et robustesse.

La sous-couche correspondante assure un effet « sol de sous-bois » tout en réduisant la résonance à l'intérieur de la pièce. Une qualité à ressentir par les pieds et les oreilles.





# Notre meilleur modèle, la nature



Elle vous saisit dès que vous voyez ou touchez un sol HARO : la beauté du naturel. Évidemment, ce constat s'applique également à nos sols stratifiés. C'est pourquoi nous recherchons régulièrement l'inspiration auprès de la nature : lumière chatoyante et couleurs, formes et structures. Les choses naturellement belles semblent à leur place en tout lieu et en tout temps. Vraiment bien à leur place.

# La durabilité, plus qu'un mot à nos yeux.



Pour HARO, le bois est la matière première primordiale. Il est une composante de nos sols. Acquis au fil de dizaines d'années d'expérience, notre compétence dans le domaine du bois attribue à nos sols stratifiés des surfaces extraordinairement naturelles. Les sols stratifiés sont composés à près de 90 % de bois et la croissance du bois dépend d'une nature intacte. Nous assumons notre responsabilité environnementale, nous pensons à long terme et traitons les choses avec discernement. Cela implique évidemment d'exploiter l'ensemble des ressources avec soin, de même que de commercialiser des produits recyclables.



# Un stratifié pour chaque espace

Les sols stratifiés HARO conviennent parfaitement à toutes les pièces de la maison. Aspect de la surface, hauteur de pose, résistance ou lieu de pose : nos quatre séries ont de quoi satisfaire tous vos besoins.

## TRITTY 200 Aqua

Grâce à sa classe d'usage élevée et à sa résistance exceptionnelle à l'abrasion, ce sol est idéal pour les espaces fortement sollicités tels que les couloirs, les cuisines ou encore les pièces à usage commercial. En outre, la protection supplémentaire contre l'humidité permet de poser le sol TRITTY 200 Aqua jusque dans les salles de bains.

Classe d'usage 23/33

## TRITTY 100

Pour un usage domestique à sollicitation intense et un usage professionnel à sollicitation moyenne

Classe d'usage 23/32

## TRITTY 90

Pour un usage domestique à sollicitation intense et un usage professionnel à sollicitation moyenne

Classe d'usage 23/32

## Édition spéciale NKL 31

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation faible

Classe d'usage 23/31

## Formats :



Gran Via 4V  
Format : 243 × 2200 mm  
Épaisseur : 8 mm

Chevron  
Format : 320 × 1330 mm  
Épaisseur : 8 mm

Planche large à l'ancienne 4V  
Format : 193 × 1282 mm  
Épaisseur : 8 mm

Carreaux XXL  
Format : 601 × 1184 mm  
Épaisseur : 8 mm



Gran Via 4V  
Format : 243 × 2200 mm  
Épaisseur : 8 mm

Planche large à l'ancienne 4V  
Format : 193 × 1282 mm  
Épaisseur : 8 mm



Planche large à l'ancienne 4V  
Format : 193 × 1282 mm  
Épaisseur : 7 mm





Planche large à l'ancienne 2 frises, 3 frises  
Format : 193 × 1282 mm  
Épaisseur : 7 mm



1

2

3

4

5

6

1

### **3 frises, pour un sol dynamique**

- Trois frises juxtaposées pour un aspect vivant
- Décors classiques
- Structure clairement les grands espaces
- Dimensions : 193 × 1282 mm

2

### **2 frises, pour un sol de caractère**

- Deux frises juxtaposées sur chaque lame
- Donne du caractère aux pièces
- Dimensions : 193 × 1282 mm

5

### **Chevron**

- La méthode de pose classique du parquet maintenant aussi pour les sols stratifiés
- Aussi rapide et facile à poser que n'importe quel autre sol stratifié HARO
- Dimensions : 320 × 1330 mm

3

### **Planche large à l'ancienne, pour un sol classique**

- Quasiment impossible à distinguer d'un véritable parquet
- Esthétique classique au goût du jour
- Dimensions : 193 × 1282 mm

4

### **Gran Via 4V, pour un sol gigantesque**

- Agrandit considérablement les pièces
- Chanfrein sur 4 côtés et format évoquant des lames de parquet
- Dimensions : 243 × 2200 mm

6

### **Carreaux XXL**

- Grâce à ses dimensions généreuses, ce carreau confère aux pièces un caractère particulier.
- Dimensions : 601 × 1184 mm



# Le stratifié : un sol à toute épreuve

Quelles que soient vos exigences, vous trouverez chez nous le sol stratifié qui vous convient, avec toujours la garantie d'une qualité irréprochable. Découvrez ici en un coup d'œil la série qui correspond le mieux à vos exigences.

## TRITTY 200 Aqua

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense



## TRITTY 100

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation moyenne



## TRITTY 90

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation moyenne



## Édition spéciale NKL 31

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation faible



PRIVÉ

Chambre à coucher	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Chambre d'enfants	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Salle à manger	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Séjour	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Vestibule	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Possible
Cuisine	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Possible

PROFESSIONNEL

Bureau	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Chambre d'hôtel	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Salle de conférence	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Cabinet médical	Recommandé	Possible	Possible	Possible
Salle de réception	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Espace de vente	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé

Recommandé Possible

# À l'épreuve de l'eau

Les sols stratifiés HARO s'intègrent aisément dans toutes les pièces, quel que soit le niveau d'humidité. Grâce au système aquaTec, vous avez la garantie qu'ils ne se déformeront pas. La nouvelle série TRITTY 200 Aqua offre un niveau de sécurité supplémentaire, puisqu'elle peut résister à la stagnation d'eau pendant 24 heures.



## **aquaTec, la double protection contre l'humidité**

Grâce à leur structure multicouche équilibrée, les sols stratifiés HARO affichent une grande stabilité en toutes circonstances. De plus, ils ne se déforment jamais grâce au système spécial aquaTec, qui allie le panneau support HDF spécial à dilatation fortement réduite à une couche de protection à imprégnation spéciale (overlay et décor).



## **TRITTY 200 Aqua, une protection supplémentaire contre l'humidité**

Grâce au panneau support spécial aquaReject à dilatation fortement réduite, le sol TRITTY 200 Aqua est protégé de manière optimale contre l'humidité et peut même être posé dans des pièces humides (WO-I selon DIN 18534) telles que des cuisines ou des salles de bains. Grâce à la forte réduction de la dilatation et à l'imprégnation spéciale, TRITTY 200 Aqua résiste à la stagnation d'eau pendant 24 heures. Essai de résistance à l'humidité selon la méthode de contrôle conforme ISO/DIS 4760:2021.

# Des surfaces de caractère

Le traitement de surface vise à protéger et à embellir le stratifié. Les designers HARO commencent par sélectionner le décor qui personnalisera la lame. Ensuite seulement, ils choisissent le type de finition correspondant le mieux à la lame.



## Tramé mat

Surface identique à la veinure du bois véritable. L'apparence mate souligne l'impression de naturel.



## Soft mat

Douceur du velours et matité naturelle, avec un léger éclat produit par la structure.



## Authentic

Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. L'éclat souligne le naturel du décor en fonction du caractère initial.



## Authentic mat

Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. La surface est aussi éclatante qu'avec l'application d'une huile naturelle et présente une légère brillance au niveau des pores dans la variante Planche large à l'ancienne.



## Authentic soft

Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. Au toucher, la surface rappelle la douce sensation du velours.



## About et chanfrein

Pour davantage de relief, les arêtes sont chanfreinées non seulement sur la longueur, mais également sur la largeur.

# TRITTY 200 Aqua

Le sol stratifié résistant doté d'une protection supplémentaire contre l'humidité



- Compatible avec les pièces humides
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec
- Particulièrement résistant : classe d'usage 33 ; classe d'abrasion maximale AC 6 pour une épaisseur de 8 mm
- Pose ultra rapide et facile avec Top Connect
- Avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de sol chauffant et rafraîchissant

## Formats



Gran Via 4V

Chevron

Planche large à l'ancienne 4V

Carreaux XXL

Sol stratifié HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Flavia nature  
(imitation bois)





*Sol stratifié HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Flavia gris authentic  
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Planche large à l'ancienne 4V  
Orme Vario authentic soft  
(imitation bois)*

Sol stratifié HARO  
TRITTY200 Aqua  
Gran Via 4V  
Chêne Sicilia blanc authentic mat  
(imitation bois)





*Sol stratifié HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Metallic nature authentic  
(imitation bois)*





*Sol stratifié HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Acacia Vario authentic soft  
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Chêne Portland puro authentic  
(imitation bois)*



*Testez HARO Room  
Visualizer.*

# TRITTY 200 Aqua, Chevron, Carreaux XXL

## Caractéristiques techniques de la gamme



Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V

### 1

L'overlay, ou couche d'usure, est doté d'une imprégnation spéciale qui le rend presque aussi dur que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égaux.

### 2

Le décor est imprimé avec grand soin sur un papier spécial puis saturé de mélamine pour garantir les teintes les plus naturelles possibles.

Le décor et le papier kraft ont subi une imprégnation spéciale.

### 3

Grâce à la forte réduction de la dilatation, le panneau support aquaReject aux dimensions stables est également autorisé selon WO-I (DIN 18534) pour une utilisation dans des pièces humides comme les cuisines ou salles de bains domestiques.

### 4

Le contrebalancement multicouche hydrophobe sur la face inférieure des lames élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et les protège de l'humidité.

### 5

En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible avec le chauffage au sol)



Classe d'usage :	23/33
Classe d'abrasion :	AC6
Classe d'impact :	IC3
Résistance aux rayures :	Classe 1
Garantie :	25 ans en usage domestique, 10 ans en usage professionnel
Dimensions*** :	Planche large à l'ancienne 4V : 8 × 193 × 1282 mm ; avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro ou avec Silent CT : 2 mm d'épaisseur en plus
	Gran Via 4V : 8 × 243 × 2200 mm ; avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro ou avec Silent CT : 2 mm d'épaisseur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	60 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	14 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	18 dB

\* Imitation bois

\*\* Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

\*\*\* Épaisseur × largeur × longueur

# Gran Via 4V / Planche large à l'ancienne 4V

blanc	gris	nature clair	nature moyen	nature foncé
 <b>Chêne Eleganza blanc crème*</b> Planche large 4V RÉF. 541559 Gran Via 4V réf. 541584	 <b>Chêne Emilia gris velours*</b> Planche large 4V RÉF. 540244 Gran Via 4V réf. 540271	 <b>Chêne Eleganza puro*</b> Planche large 4V RÉF. 541558 Gran Via 4V réf. 541583	 <b>Orme Vario*</b> Planche large 4V réf. 544784 Gran Via 4V réf. 544814	 <b>Chêne Eleganza fumé*</b> Planche large 4V RÉF. 542056 Gran Via 4V réf. 542059
 <b>Chêne Sicilia blanc*</b> Planche large 4V réf. 537368 Gran Via 4V réf. 537374	 <b>Chêne Veneto mocca*</b> Planche large 4V RÉF. 537373 Gran Via 4V réf. 537379	 <b>Chêne Emilia puro*</b> Planche large 4V RÉF. 540243 Gran Via 4V réf. 540270	 <b>Chêne Eleganza nature*</b> Planche large 4V RÉF. 541557 Gran Via 4V réf. 541582	 <b>Chêne Flavia fumé*</b> Planche large 4V réf. 544763 Gran Via 4V réf. 544793
 <b>Chêne Contura gris pierre*</b> Planche large 4V RÉF. 540239 Gran Via 4V réf. 540266	 <b>Chêne Eleganza gris antique*</b> Planche large 4V RÉF. 541555 Gran Via 4V réf. 541580	 <b>Chêne Portland puro*</b> Planche large 4V RÉF. 539146 Gran Via 4V réf. 539148	 <b>Chêne Emilia miel*</b> Planche large 4V RÉF. 540242 Gran Via 4V réf. 540269	 <b>Noyer Vario*</b> Planche large 4V réf. 544778 Gran Via 4V réf. 544808
 <b>Érable argenté Vario*</b> Planche large 4V réf. 544781 Gran Via 4V réf. 544811	 <b>Chêne Flavia gris*</b> Planche large 4V réf. 544760 Gran Via 4V réf. 544790	 <b>Chêne Veneto crema*</b> Planche large 4V RÉF. 541560 Gran Via 4V réf. 541585	 <b>Chêne Portland nature*</b> Planche large 4V RÉF. 540245 Gran Via 4V réf. 540272	 <b>Acacia Vario*</b> Planche large 4V réf. 544787 Gran Via 4V réf. 544817
 <b>Chêne blanc*</b> Chevron 4VM réf. 545178	 <b>Chêne Metallic noir*</b> Planche large 4V réf. 544772 Gran Via 4V réf. 544802	 <b>Chêne Flavia puro*</b> Planche large 4V réf. 544769 Gran Via 4V réf. 544799	 <b>Chêne Flavia nature*</b> Planche large 4V réf. 544766 Gran Via 4V réf. 544796	 <b>Acacia Vario*</b> Chevron 4VM réf. 545181
	 <b>Chêne gris*</b> Chevron 4VM réf. 545182	 <b>Chêne Sicilia puro*</b> Planche large 4V RÉF. 537370 Gran Via 4V réf. 537376	 <b>Chêne Sicilia nature*</b> Planche large 4V RÉF. 537371 Gran Via 4V réf. 537377	
	 <b>Béton clair*</b> Carreaux XXL réf. 545183	 <b>Chêne puro*</b> Chevron 4VM réf. 545179	 <b>Chêne Metallic nature*</b> Planche large 4V réf. 544775 Gran Via 4V réf. 544805	
	 <b>Béton foncé*</b> Carreaux XXL réf. 545184		 <b>Chêne nature*</b> Chevron 4VM réf. 545180	

# TRITTY 100

Un sol stratifié robuste  
avec un choix gigantesque

- Particulièrement résistant : épaisseur de 8 mm et classe d'usage 32
- Avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de sol chauffant et rafraîchissant
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec

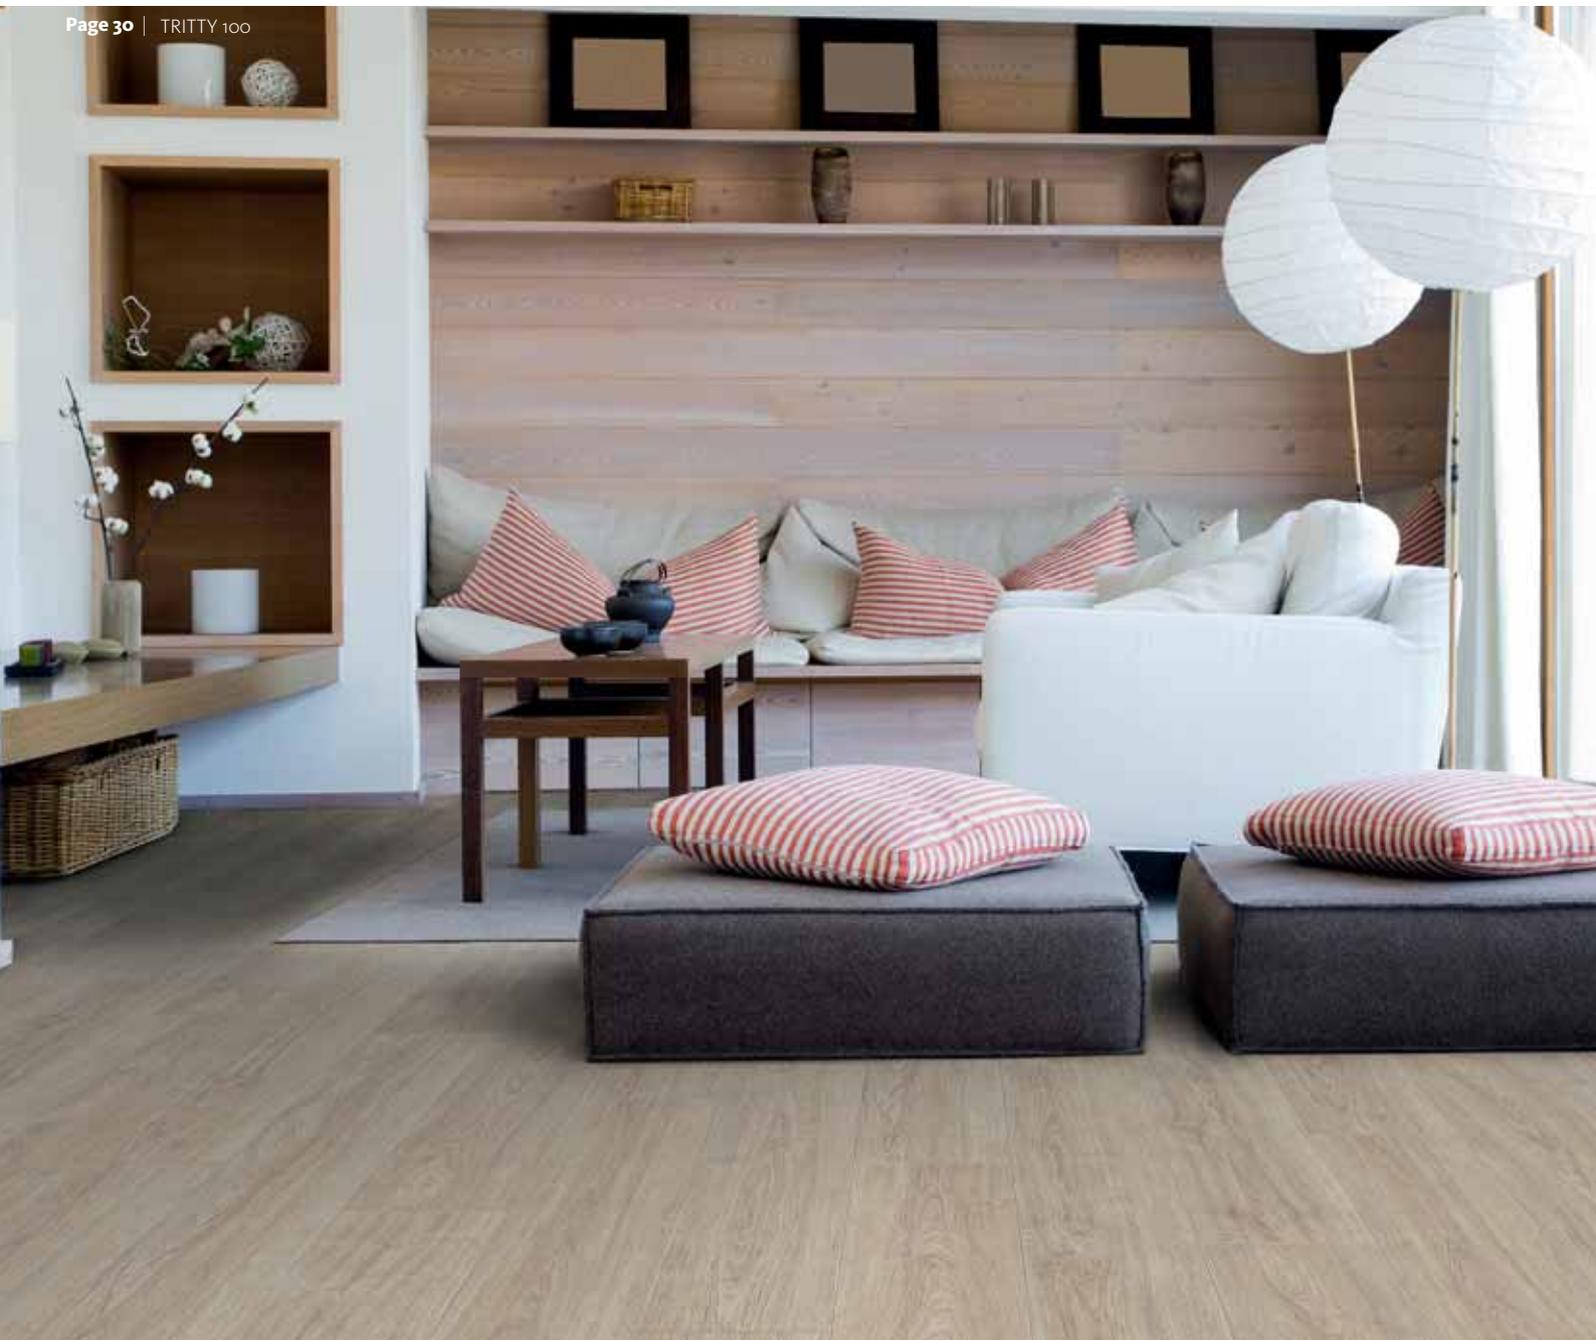
## Formats



Gran Via 4V,  
Planche large à l'ancienne 4V



Sol stratifié HARO  
TRITTY 100  
Gran Via 4V  
Chêne Flavia nature authentic  
(imitation bois)



*Sol stratifié HARO  
TRITTY 100  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Eleganza blanc crème authentique  
(imitation bois)*





*Sol stratifié HARO  
TRITTY 100  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Contura fumé authentic  
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO  
TRITTY 100  
Planche large à l'ancienne 4V  
Acacia Vario authentic soft  
(imitation bois)*

Sol stratifié HARO  
TRITTY100  
Planche large à l'ancienne 4V  
Noyer Vario authentic soft  
(imitation bois)



Sol stratifié HARO  
TRITTY100  
Planche large à l'ancienne 4V  
Érable argenté Vario authentic soft  
(imitation bois)

Des surfaces  
particulièrement  
naturelles





Sol stratifié HARO  
TRITTY100  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Eleganza authentic mat  
(imitation bois)

# TRITTY 100

## Caractéristiques techniques de la gamme



### 1

L'overlay, ou couche d'usure, est doté d'une imprégnation spéciale qui le rend presque aussi dur que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égaux.

### 2

Le décor est imprimé avec grand soin sur un papier spécial puis saturé de mélamine pour garantir les teintes les plus naturelles possibles. Le décor et le papier kraft ont subi une imprégnation spéciale.

### 3

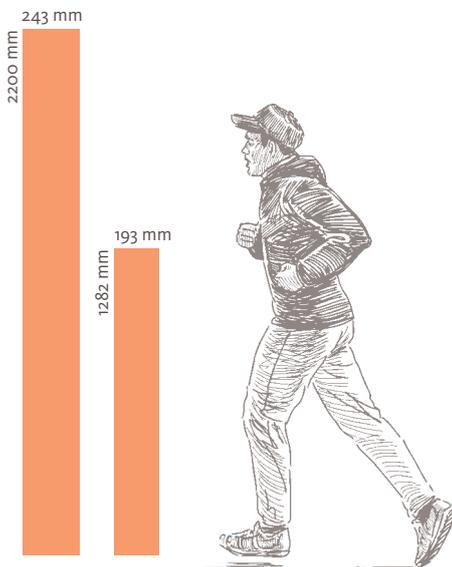
Le panneau support HDF E1 spécial à dilatation fortement réduite aquaResist assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité.

### 4

Le contrebalancement multicouche hydrophobe sur la face inférieure des lames élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et les protège de l'humidité.


### 5

En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible avec le chauffage au sol)











Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V

# Gran Via 4V

blanc	gris	nature clair	nature moyen	nature foncé
 <p><b>Chêne Emilia blanc*</b> réf. 538765</p>	 <p><b>Chêne Bergamo gris argent*</b> réf. 541513</p>	 <p><b>Chêne Italica creme*</b> réf. 530693</p>	 <p><b>Chêne alpin nature*</b> réf. 526709</p>	 <p><b>Vieux chêne*</b> réf. 526712</p>
 <p><b>Chêne Eleganza blanc crème*</b> réf. 541518</p>	 <p><b>Chêne Emilia gris velours*</b> réf. 538770</p>	 <p><b>Chêne Emilia puro*</b> réf. 538769</p>	 <p><b>Chêne Veneto nature*</b> réf. 541520</p>	 <p><b>Chêne Eleganza fumé*</b> réf. 542053</p>
 <p><b>Chêne Contura gris pierre*</b> réf. 531917</p>	 <p><b>Chêne Veneto mocca*</b> réf. 541521</p>	 <p><b>Chêne Eleganza puro*</b> réf. 541517</p>	 <p><b>Chêne Italica nature*</b> réf. 530338</p>	 <p><b>Chêne Contura fumé*</b> réf. 538773</p>
 <p><b>Érable argenté Vario*</b> réf. 544741</p>	 <p><b>Chêne Eleganza gris antique*</b> réf. 541514</p>	 <p><b>Chêne Portland puro*</b> réf. 533140</p>	 <p><b>Orme Vario*</b> réf. 544744</p>	 <p><b>Chêne Flavia fumé*</b> réf. 544729</p>
	 <p><b>Chêne Flavia gris*</b> réf. 544726</p>	 <p><b>Chêne Veneto crema*</b> réf. 535269</p>	 <p><b>Chêne Emilia miel*</b> réf. 538772</p>	 <p><b>Noyer Vario*</b> réf. 544738</p>
		 <p><b>Chêne Flavia puro*</b> réf. 544735</p>	 <p><b>Chêne Eleganza nature*</b> réf. 541516</p>	 <p><b>Acacia Vario*</b> réf. 544747</p>
			 <p><b>Chêne Portland nature*</b> réf. 533141</p>	
			 <p><b>Chêne Flavia nature*</b> réf. 544732</p>	

# Planche large à l'ancienne 4V

blanc	gris	nature clair	nature moyen	nature foncé
 <p><b>Chêne Emilia blanc*</b> réf. 538689</p>	 <p><b>Chêne Bergamo gris argent*</b> réf. 541470</p>	 <p><b>Chêne Italica creme*</b> réf. 538920</p>	 <p><b>Chêne alpin nature*</b> réf. 542069</p>	 <p><b>Vieux chêne*</b> réf. 526678</p>
 <p><b>Chêne Eleganza blanc crème*</b> réf. 541475</p>	 <p><b>Chêne Emilia gris velours*</b> réf. 538695</p>	 <p><b>Chêne Emilia puro*</b> réf. 538691</p>	 <p><b>Chêne Veneto nature*</b> réf. 541478</p>	 <p><b>Chêne Contura fumé*</b> réf. 538697</p>
 <p><b>Chêne Contura gris pierre*</b> réf. 538696</p>	 <p><b>Chêne Veneto mocca*</b> réf. 541477</p>	 <p><b>Chêne Eleganza puro*</b> réf. 541474</p>	 <p><b>Chêne Italica nature*</b> réf. 530335</p>	 <p><b>Chêne Eleganza fumé*</b> réf. 542050</p>
 <p><b>Érable argenté Vario*</b> réf. 544717</p>	 <p><b>Chêne Eleganza gris antique*</b> réf. 541471</p>	 <p><b>Chêne Portland puro*</b> réf. 533122</p>	 <p><b>Orme Vario*</b> réf. 544720</p>	 <p><b>Chêne Flavia fumé*</b> réf. 544705</p>
	 <p><b>Chêne Flavia gris*</b> réf. 544702</p>	 <p><b>Chêne Veneto crema*</b> réf. 535261</p>	 <p><b>Chêne Emilia miel*</b> réf. 538692</p>	 <p><b>Noyer Vario*</b> réf. 544714</p>
		 <p><b>Chêne Flavia puro*</b> réf. 544711</p>	 <p><b>Chêne Eleganza nature*</b> réf. 541473</p>	 <p><b>Acacia Vario*</b> réf. 544723</p>
			 <p><b>Chêne Portland nature*</b> réf. 533123</p>	
			 <p><b>Chêne Flavia nature*</b> réf. 544708</p>	



Testez HARO Room Visualizer.

Classe d'usage :	23/32
Classe d'abrasion :	AC4
Classe d'impact :	IC2
Résistance aux rayures :	Classe 1
Garantie :	25 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel
Dimensions*** :	Planche large à l'ancienne 4V : 8 × 193 × 1282 mm Gran Via 4V : 8 × 243 × 2200 mm ; avec sous-couche acoustique confort Silent Pro : 2 mm d'épaisseur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	env. 60 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	14 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	18 dB

\* Imitation bois

\*\* Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

\*\*\* Épaisseur × largeur × longueur

# TRITTY 90

Un sol tendance,  
élégant et robuste

- Hauteur de pose de seulement 7 mm : idéal pour les rénovations
- Classe d'usage 32 : grande résistance  
Avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort)  
ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de sol chauffant et rafraîchissant
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec

## Formats



Planche large à l'ancienne 4V

Sol stratifié HARO  
TRITTY 90  
Planche large à l'ancienne 4V  
Châtaignier Varese authentic soft  
(imitation bois)







*Sol stratifié HARO  
TRITTY 90  
Planche large à l'ancienne 4V  
Noyer Cesano soft mat  
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO  
TRITTY 90  
Planche large à l'ancienne 4V  
Pin Florence soft mat  
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO  
TRITTY 90  
Planche large à l'ancienne 4V  
Chêne Bari ambré authentic  
(imitation bois)*



Testez HARO Room  
Visualizer.

# TRITTY 90

## Caractéristiques techniques de la gamme



### 1

L'overlay, ou couche d'usure, est doté d'une imprégnation spéciale qui le rend presque aussi dur que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales.

### 2

Le décor est imprimé avec grand soin sur un papier spécial puis saturé de mélamine pour garantir les teintes les plus naturelles possibles. Le décor et le papier kraft ont subi une imprégnation spéciale.

### 3

Le panneau support HDF E1 spécial à dilatation fortement réduite aquaResist assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité.

### 4

Le contrebalancement multicouche hydrophobe sur la face inférieure des lames élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et les protège de l'humidité.

### 5

En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible avec le chauffage au sol)

1282 mm  
193 mm



Planche large à l'ancienne 4V



Des conseils avisés en version numérique : consultez nos conseils en ligne !

# Planche large à l'ancienne 4V

blanc	gris	nature clair	nature moyen	nature foncé
 <b>Chêne Flavia blanc*</b> réf. 544699	 <b>Chêne Bari gris*</b> réf. 544678	 <b>Pin Florence*</b> réf. 544687	 <b>Chêne Bari nature*</b> réf. 544681	 <b>Chêne Bari ambré*</b> réf. 544675
 <b>Chêne Torri gris*</b> réf. 544696		 <b>Chêne Italica creme*</b> réf. 538653	 <b>Chêne Savona nature*</b> réf. 538649	 <b>Noyer Cesano*</b> réf. 544690
		 <b>Chêne Bari puro*</b> réf. 544684		
		 <b>Chêne Melina puro*</b> réf. 535238		
		 <b>Châtaignier Varese*</b> réf. 544693		

Classe d'usage :	23/32
Classe d'abrasion :	AC4
Classe d'impact :	IC2
Résistance aux rayures :	Classe 1
Garantie :	20 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel
Dimensions*** :	7 × 193 × 1282 mm ; avec sous-couche acoustique confort Silent Pro : 2 mm d'épaisseur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	env. 60 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	18 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	14 dB

\* Imitation bois

\*\* Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

\*\*\* Épaisseur × largeur × longueur

# Édition spéciale NKL 31

## L'entrée de gamme idéale

- Hauteur de pose de seulement 7 millimètres : idéal pour les rénovations
- Compatible avec les systèmes de sol chauffant et rafraîchissant
- Pour tous les usages domestiques

### Formats




Planche large à l'ancienne,  
3 frises, 2 frises

Sol stratifié HARO  
Édition spéciale NKL 31  
Planche large à l'ancienne  
Chêne Scarpa nature tramé mat  
(imitation bois)





Sol stratifié HARO  
Édition spéciale NKL 31  
2 frises  
Chêne graphite tramé mat  
(imitation bois)



Sol stratifié HARO  
Édition spéciale NKL 31  
Planche large à l'ancienne  
Chêne Siena puro tramé mat  
(imitation bois)



Sol stratifié HARO  
Édition spéciale NKL 31  
Planche large à l'ancienne  
Chêne Lombardia tramé mat  
(imitation bois)



Testez HARO Room  
Visualizer.

# Édition spéciale NKL 31

## Caractéristiques techniques de la gamme



### 1

L'overlay, ou couche d'usure, est doté d'une imprégnation spéciale qui le rend presque aussi dur que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égaux.

### 2

Le décor est imprimé avec grand soin sur un papier spécial puis saturé de mélamine pour garantir les teintes les plus naturelles possibles. Le décor et le papier kraft ont subi une imprégnation spéciale.

### 3

Le panneau support HDF E1 spécial à dilatation fortement réduite aquaResist assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité.

### 4

Le contrebalancement multicouche hydrophobe sur la face inférieure des lames élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et les protège de l'humidité.

### 5

En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine (compatible avec les sols chauffants).




Planche large à l'ancienne  
3 frises, 2 frises



Des conseils avisés en  
version numérique :  
consultez nos conseils en ligne !

# Planche large à l'ancienne, 3 frises, 2 frises

blanc	gris	nature clair	nature moyen	nature foncé
				
<b>Chêne Siena blanc velours*</b> Planche large réf. 544655	<b>Chêne Graphite*</b> 2 frises réf. 544657	<b>Chêne Siena puro*</b> Planche large réf. 544653	<b>Chêne Scarpa nature*</b> Planche large réf. 544671	<b>Chêne Scarpa fumé*</b> Planche large réf. 544669
				
		<b>Chêne Olbia*</b> Planche large réf. 544651	<b>Chêne Lombardia*</b> Planche large réf. 544673	<b>Chêne Calabria*</b> 2 frises réf. 544667
				
		<b>Érable*</b> 3 frises réf. 544661		<b>Noyer*</b> 3 frises réf. 544665
				
		<b>Chêne vert*</b> 3 frises réf. 544659		
				
		<b>Hêtre*</b> 3 frises réf. 544663		

Classe d'usage :	23/31
Classe d'abrasion :	AC3
Classe d'impact :	IC1
Résistance aux rayures :	Classe 1
Garantie :	15 ans en usage domestique
Dimensions*** :	7 × 193 × 1282 mm ; avec sous-couche acoustique confort Silent Pro : 2 mm d'épaisseur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	-
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	-
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	env. 30 % **
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	18 dB

\* Imitation bois

\*\* Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

\*\*\* Épaisseur × largeur × longueur

# Posez virtuellement votre sol préféré chez vous dès maintenant

Un nouveau sol transformera votre pièce. Voyez immédiatement ce que donnera votre sol préféré chez vous ! Il vous suffit de télécharger l'application Room Visualizer pour poser très simplement le sol de votre choix virtuellement dans votre salon. Appréciez l'assurance d'avoir fait le bon choix avant de vous féliciter de la pose prochaine de votre sol.



Testez HARO Room  
Visualizer.

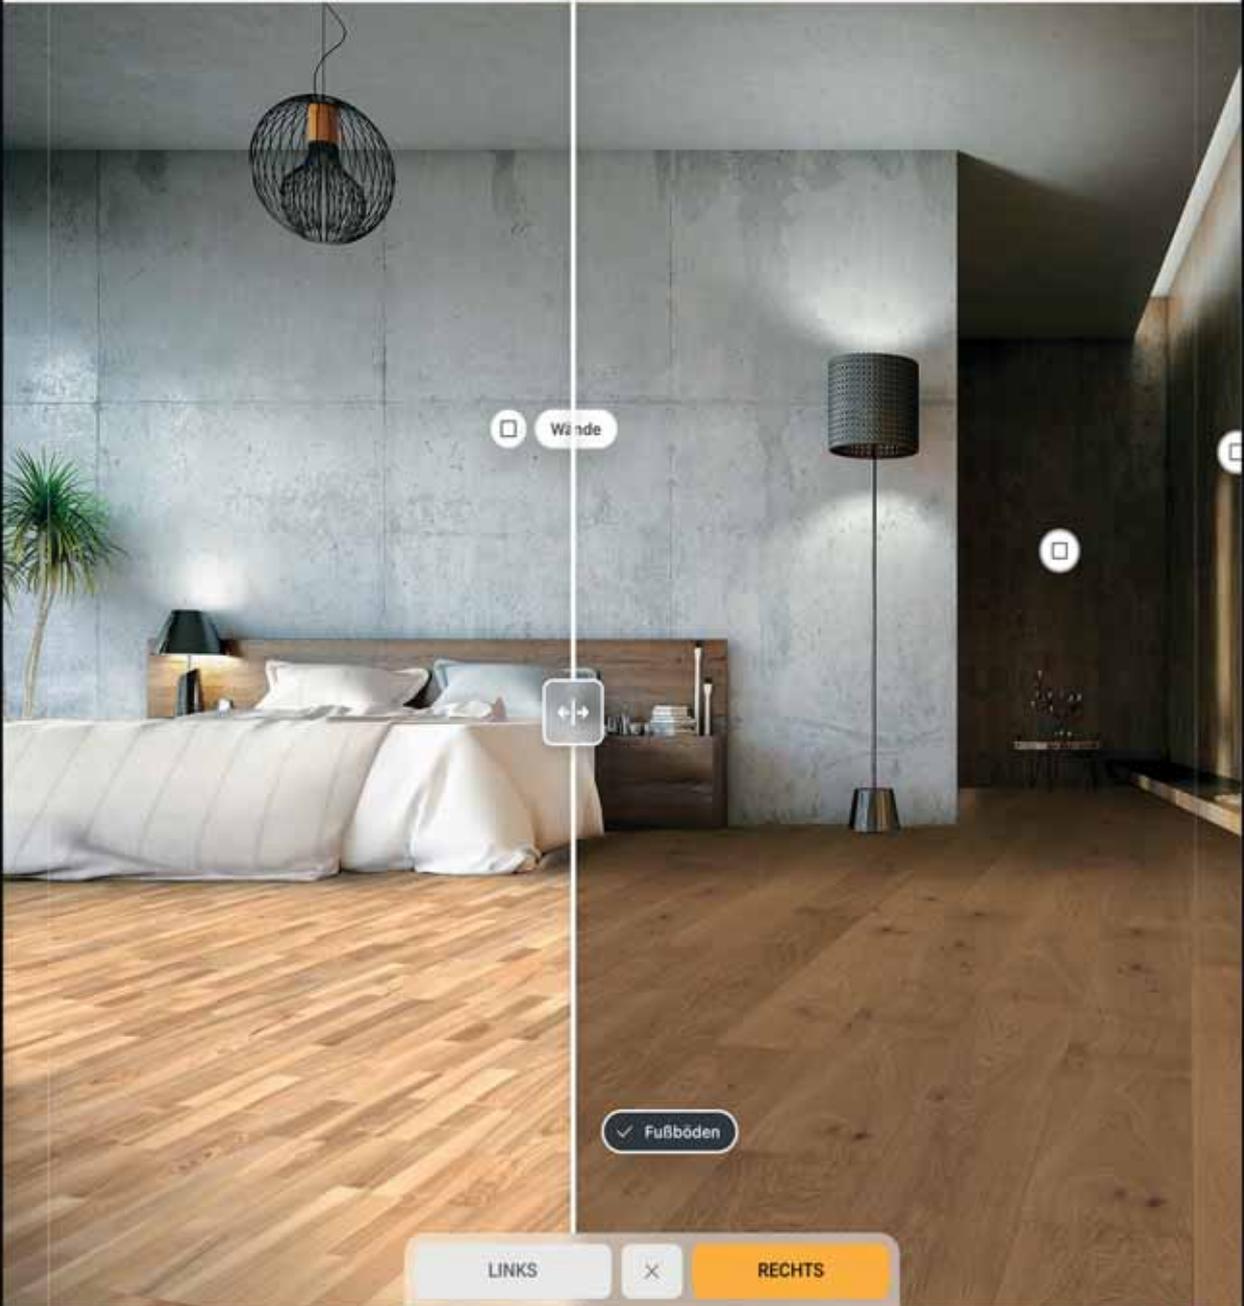


visualizer.haro.com



HARO PARTNER FINDEN

PRODUKT-OPTIONEN ▾



HARO PARKETT 4000 Landhausdielen Plaza 240 4V Bernsteineiche Markant strukturiert naturaDur Top Connect (541437)



Alle


Favoriten




# Top Connect, le système de pose le plus facile

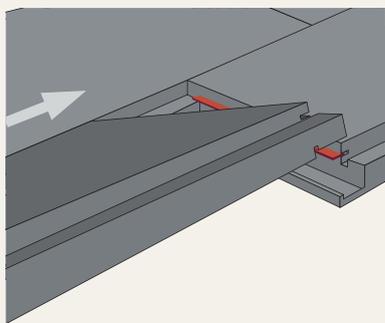Instructions  
de pose précises  
disponibles sur  
HARO.com


Le système de pose innovant Top Connect vous permet de poser vous-même nos sols stratifiés simplement et rapidement, et de les retirer tout aussi facilement en cas de déménagement. Le tout, sans outils ! Il suffit d'insérer la lame dans celle posée précédemment, puis d'appuyer vers le bas, et le tour est joué. La simplicité de la pose n'a d'égale que la précision et la stabilité du sol ainsi posé. Sans compter que notre système est aussi compatible avec un chauffage ou un refroidissement par le sol, et que nous proposons des accessoires assortis à tous nos sols stratifiés. Vous trouverez plus d'informations sur les sous-couches acoustiques, plinthes et profils à la page 56.



Emboîter

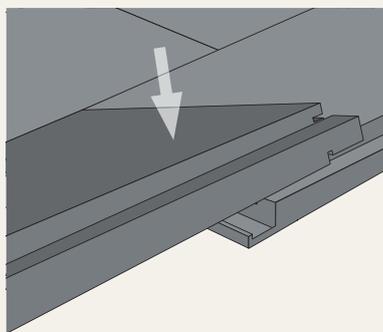

Appuyer

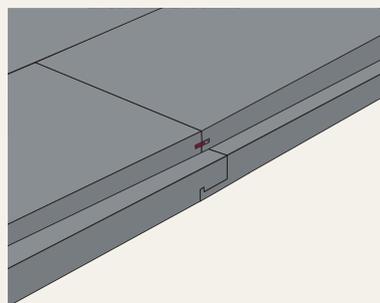

C'est terminé !



**Fold Down  
locking system**



# Une discrétion inégalée

Avec HARO TRITTY Silent CT, nous avons inventé le sol stratifié le plus silencieux au monde, puisque les bruits aériens sont réduits de 60 % par rapport aux sols stratifiés traditionnels. Un confort inédit ! HARO TRITTY Silent CT est donc le choix idéal pour les pièces où l'on joue et fait beaucoup d'autres choses, comme le salon ou les chambres d'enfants. La technologie Silent CT est disponible pour toutes les séries TRITTY, à l'exception de l'édition spéciale NKL 31.

# Nettoyage et entretien aisés

Très faciles à entretenir, les sols stratifiés HARO conservent leur éclat au fil des années.

Un nettoyage à sec avec un balai ou un aspirateur suffit amplement. Passez simplement le balai ou l'aspirateur et, au besoin, nettoyez votre sol à la serpillère légèrement humide et imprégnée du nettoyant écologique clean & green active, spécialement formulé pour les sols stratifiés HARO.



60 % plus silencieux que les stratifiés traditionnels

**HARO**

Accessoire  
original

simple  
coordonné  
garanti

# Accessoires HARO

Adaptés en toutes circonstances.

Des plinthes aux sous-couches acoustiques, HARO vous propose également un large choix d'accessoires adaptés à votre sol.

Aussi qualitatifs que nos sols, auxquels ils sont parfaitement coordonnés sur le plan technique et esthétique, nos accessoires constituent une valeur sûre pour l'aménagement de votre intérieur.

Sol stratifié HARO  
TRITTY200 Aqua  
Gran Via 4V  
Chêne Portland puro authentic  
(imitation bois)



# Compatibilité garantie : les accessoires HARO

Choisir HARO, c'est choisir bien plus qu'un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage et d'entretien HARO sont parfaitement adaptés à vos sols et seront disponibles pendant toute leur durée de vie. En effet, notre entreprise détenue par la même famille depuis maintenant cinq générations a bien compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu'elle applique tant à la qualité de ses produits qu'aux relations qu'elle entretient avec ses distributeurs et artisans.



## Plinthes

Plutôt ton sur ton ou effet de contraste ? Les plinthes assurent une transition visuelle et technique entre le sol et les murs. Elles existent également en version résistante à l'eau.



## Sous-couches acoustiques

Que vous ayez ou non un chauffage au sol, vous trouverez à coup sûr la sous-couche acoustique adaptée à chacune de vos pièces et à chacun de vos sols parmi les différents articles disponibles.



## Profils de transition

Nos profils de transition font le lien entre différentes variantes de sols, voire entre des revêtements totalement disparates, tout en assurant un assemblage harmonieux. Ils sont conçus de manière à égaliser la différence de niveau entre deux sols.



## Blocs marches

Polyvalents, faciles à monter et naturellement beaux. Pour une ambiance générale dans laquelle le sol et l'escalier sont coordonnés.



*Vous trouverez ici  
tout sur nos  
accessoires HARO*

# Les sols stratifiés HARO : la qualité est notre priorité.

Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur passion au service de votre satisfaction. C'est pourquoi nous pouvons vous le garantir : Les produits HARO sont d'une qualité exceptionnelle. Aussi offrons-nous des périodes de garantie pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois plus longues que celles des autres fabricants.

Les nombreux certificats décernés par des instituts de renommée internationale attestent de la priorité donnée à la qualité chez HARO. En outre, au-delà de notre entreprise, nous nous engageons auprès d'organisations et d'associations sectorielles clés pour promouvoir la qualité, la transparence et la durabilité.

## Made in Germany



Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne par des professionnels chevronnés.

## Certificats



[blauer-engel.de/uz176](http://blauer-engel.de/uz176)  
[blauer-engel.de/uz120](http://blauer-engel.de/uz120)

Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement : [blauer-engel.de/uz176](http://blauer-engel.de/uz176), [blauer-engel.de/uz120](http://blauer-engel.de/uz120)

## Certificats ISO



Le système de management de l'énergie HARO bénéficie de la certification ISO 50001: 2013.



La norme DIN EN ISO 14001: 2004 est synonyme de gestion active de l'environnement. Nous sommes titulaires du prix bavarois de la qualité depuis 1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.



Nous possédons la certification DIN EN ISO 9001: 2008 depuis 1995. Cette norme garantit la qualité constante de nos produits.

## Certificat CE



Le marquage CE signale notre respect de toutes les directives européennes relatives à la sécurité et à la santé.



# HARO

## En un mot : HARO

Quatre bonnes raisons pour lesquelles chaque sol HARO est unique :



### En partenariat avec la nature

HARO travaille et affine exclusivement des matériaux naturels de grande qualité.



### Testés et certifiés

Les sols HARO participent à un climat intérieur sain et ont été éprouvés des millions de fois.



### Une fabrication allemande

Bien qu'ils soient posés sur toute la surface du globe, les sols HARO sont fabriqués exclusivement en Allemagne.



### Plus de 150 ans d'expérience

HARO est connu pour son savoir-faire artisanal, la qualité de ses produits et sa responsabilité depuis cinq générations.



*Vous trouverez ici un distributeur HARO proche de chez vous.*

**Hamberger Flooring GmbH&Co. KG**  
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Allemagne  
T +49 8031 700-0 | F +49 8031 700-299  
info@haro.com | haro.com