

Un revêtement de sol passe-partout

Un sol élégant, silencieux et facile à poser



sols stratif simpleme

es iés HARO, nt mieux

plus discrets
que les stratifiés
traditionnels
grâce à
Silent CT

Bienvenue chez HARO

Voilà plus de 150 ans que notre entreprise familiale, basée à Rosenheim, en Haute-Bavière, est présente dans le secteur de la transformation du bois. Notre amour pour l'authenticité du bois, notre exigence en matière de qualité et notre design moderne nous permettent de nous avancer aujourd'hui comme le premier fabricant de revêtements de sols en Allemagne.

Notre entreprise puise son équilibre à la fois dans ses valeurs fondamentales et dans sa démarche proactive. Cette stratégie se reflète également dans notre gamme de produits. En effet, nous veillons à concevoir et à fabriquer des produits durables, mais aussi à innover et à élaborer des revêtements modernes. Cela s'applique aussi bien à notre vaste gamme de parquets qu'à nos stratifiés et sols design, sans PVC ni plastifiants. Ainsi, nous vous proposons une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Nous espérons que notre passion pour les sols naturellement élégants saura vous inspirer et que vous prendrez du plaisir à choisir votre nouveau revêtement.


Chaleureuses salutations,

Teler Hamberger

Peter Hamberger

Peter M. Hamberger

Peter Agus Leger

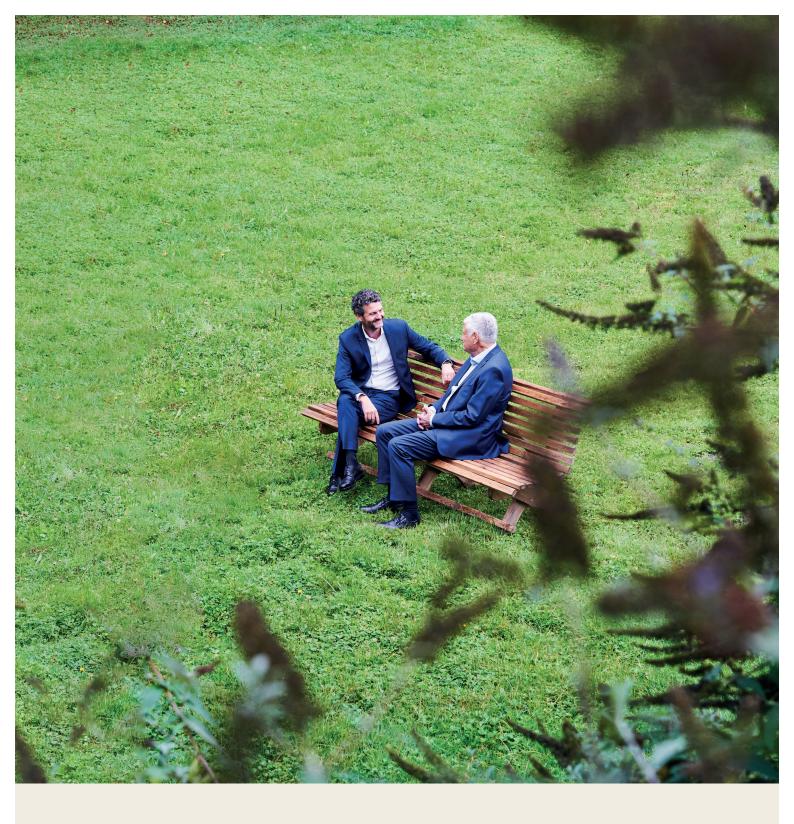

Sommaire

08

Nos valeurs

10

Les sols stratifiés HARO

- 10 Particularités
- 12 Produits phares
- 14 Vue d'ensemble de nos séries
- 16 Protection anti-humidité

18
HARO Room Visualizer

20TRITTY 200 Aqua



28TRITTY 100



38 TRITTY 90



4.4Édition spéciale NKL 31



50


Les accessoires HARO

- 52 Plinthes/ Sous-couches/ Profils/Nez de marche
- 53 Les produits d'entretien clean & green

Nos certifications

La beauté naturelle n'est pas un hasard

HARO met l'accent sur la beauté naturelle. Au fil des décennies, nous avons compris ce qui caractérise un sol vraiment élégant. Chaque jour, ces connaissances et l'enthousiasme que suscite en nous la beauté unique du bois nous inspirent. Et cela se manifeste également dans tous nos sols stratifiés : ces derniers se composent à plus de 80 de bois, et leur veinage comme leur structure imitent au détail près ceux du bois véritable. Ainsi, la qualité naturelle du sol se voit, mais se sent aussi. Grâce à nos innovations, les sols stratifiés HARO sont en outre résistants, faciles à entretenir et utilisables même dans des pièces humides.

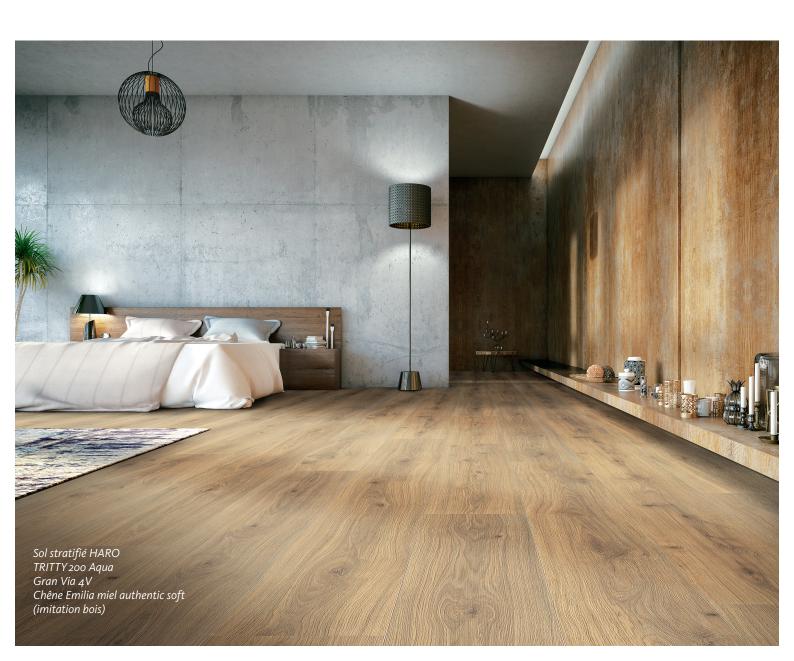

Une qualité durable « made in Germany »

En tant qu'entreprise familiale, nous anticipons et prenons les choses en main de manière réfléchie et durable. Aussi veillons-nous à ménager les ressources, en utilisant exclusivement du bois issu de notre propre gestion forestière et de filières bois certifiées. Nous avons ainsi la certitude de ne pas prélever dans les forêts plus de bois qu'il n'en pousse. Et grâce à notre centrale hydro-électrique, qui fonctionne à l'aide de la puissance de la rivière Sims, nous avons atteint l'autosuffisance énergétique et pouvons même alimenter 8000 foyers en électricité.

La qualité « Made in Germany » et notre attachement au site de Rosenheim font partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. Cela se traduit d'ailleurs par le choix du nom de notre marque, qui signifie HAmberger ROsenheim. C'est là que nous entretenons et développons ce savoir-faire, qui a fait de nous l'un des fabricants plus grands et les plus reconnus au monde. Ainsi, chaque produit HARO est de qualité haut de gamme et durable – nous y œuvrons chaque jour. Nos sols stratifiés satisfont eux aussi parfaitement à cette exigence : ils sont exceptionnellement résistants aux rayures, à l'abrasion, à la pression et aux chocs.

Fiez-vous à nos valeurs

Les valeurs comptent bien plus que les mots : chaque jour, elles forgent nos pensées et nos actes.



Attaché au développement durable

Depuis plus de 150 ans, la notion de développement durable est omniprésente dans la philosophie et dans les actions de notre entreprise familiale. Conscients de notre responsabilité vis-à-vis de la société, de l'environnement et des êtres humains, nous l'assumons avec joie et engagement.



Des sols naturellement sains

Non seulement les sols HARO sont agréables à regarder et à toucher, mais ils ne contiennent aucune substance toxique. HARO a d'ailleurs obtenu le label « Ange bleu ». Avec nos sols, vous avez la garantie de bénéficier de revêtements extrêmement sains qui vous procurent un bien-être optimal.



Qualité supérieure garantie

Nous savons ce qui fait un sol naturellement élégant et de qualité et appliquons ces connaissances pour fabriquer chacune de nos lames, jusque dans les moindres détails. Cela se traduit par des produits d'une qualité exceptionnelle, dont nous retirons une grande fierté.



Produit avec passion

HARO met l'accent sur la beauté naturelle. Nous aimons travailler avec des matériaux naturels et les sublimer. Jour après jour, nous mettons nos compétences et notre expérience à profit pour que nos sols reflètent la perfection de la nature.



Made in Germany

Premier fabricant de parquets en Allemagne, nous combinons tradition artisanale et nouvelles technologies sur notre site de Rosenheim pour produire des revêtements de sol haut de gamme, plus faciles à poser et à entretenir, plus durables et sources de confort de vie et de plaisir.

Domaines d'application

Quelles que soient vos exigences, vous trouverez chez nous le sol stratifié qui vous convient, avec toujours la garantie d'une qualité irréprochable. Découvrez ici en un coup d'œil la série qui correspond au mieux à vos besoins.

TRITTY 200 Aqua TRITTY 100 TRITTY 90 Édition spéciale NKL 31 Pour un usage domestique Pour un usage domestique Pour un usage domestique Pour un usage domestique à sollicitation intense à sollicitation intense à sollicitation intense à sollicitation intense ou un usage professionnel ou un usage professionnel ou un usage professionnel ou un usage professionnel à sollicitation intense à sollicitation moyenne à sollicitation moyenne à sollicitation faible Chambre à coucher Chambre d'enfants Salle à manger Séjour Vestibule Cuisine Bureau **PROFESSIONNEL** Chambre d'hôtel Salle de conférence Cabinet médical Salle de réception Espace de vente Recommandé





Une discrétion inégalée


Avec HARO TRITTY Silent CT, nous avons inventé le sol stratifié le plus silencieux au monde, puisque les bruits aériens sont réduits de 60 % par rapport aux sols stratifiés traditionnels : un confort inédit! HARO TRITTY Silent CT est donc le choix idéal pour les pièces où l'on passe du temps ou où l'on joue beaucoup, comme le salon ou les chambres d'enfants. La technologie Silent CT est disponible pour toutes les séries TRITTY, à l'exception de l'édition spéciale NKL 31.




60 % plus silencieux que les stratifiés traditionnels

Top Connect, le système de pose le plus facile

Le système de pose innovant Top Connect vous permet de poser (ou de retirer, en cas de déménagement par exemple) vous-même nos sols stratifiés simplement et rapidement. Le tout, sans outils! Il suffit d'insérer la lame dans celle posée précédemment, puis d'appuyer vers le bas, et le tour est joué. La simplicité de la pose n'a d'égale que la précision et la stabilité du sol ainsi posé. Sans compter que notre système est aussi compatible avec un chauffage ou un refroidissement par le sol, et que nous proposons des accessoires assortis à tous nos sols stratifiés. Vous trouverez plus d'informations sur les sous-couches acoustiques, plinthes et profils à la page 52.







Emboîter

Appuyer

C'est terminé!







Des surfaces riches en personnalité

Le traitement de surface vise à protéger et à embellir le stratifié. Les designers HARO commencent par sélectionner le décor qui personnalisera la lame. Ensuite seulement, ils choisissent le type de finition correspondant le mieux à la lame.



PoresAvec des pores légers et une surface mate soyeuse et éclatante.



Pores matsSurface légèrement poreuse à l'apparence naturellement mate.



Tramé matSurface identique à la veinure du bois véritable. L'apparence mate souligne l'impression naturelle.



Soft matDoux comme du velours et naturellement mat, avec un léger éclat produit par la structure.



AuthenticStructure et décor imitant le bois à s'y méprendre. L'éclat souligne le naturel du décor en fonction du caractère initial.



Authentic mat
Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. La surface est aussi éclatante qu'avec application d'huile naturelle et présente un léger effet brillant au niveau des pores en variante planche large à l'ancienne.



Authentic softStructure et décor imitant le bois à s'y méprendre. Au toucher, la surface rappelle la douce sensation du velours.



About et chanfrein
Pour davantage de relief, les
arêtes sont chanfreinées non
seulement sur la longueur, mais
également sur la largeur.

Un stratifié pour chaque espace

Les sols stratifiés HARO conviennent parfaitement à toutes les pièces de la maison. Aspect de surface, hauteur de pose, résistance ou lieu de pose : avec nos quatre séries, nous avons de quoi satisfaire à tous vos besoins.

TRITTY 200 Aqua, le sol résistant

Grâce à sa classe d'usage élevée et à sa résistance exceptionnelle à l'abrasion, ce sol est idéal pour les espaces fortement sollicités comme les couloirs, les cuisines ou encore les locaux à usage commercial. En outre, sa protection supplémentaire contre l'humidité permet de poser le TRITTY 200 Aqua dans des pièces humides comme les salles de bains.

Classe d'usage 23/33

TRITTY 100, le sol robuste

Notre sol stratifié robuste se décline en une multitude de variantes : il y en a pour tous les goûts! Grâce à la technologie Silent CT, le sol de la série TRITTY 100 est même le plus discret au monde.

Classe d'usage 23/32

TRITTY 90, le sol tendance

Des décors modernes, une structure robuste et la nouvelle surface soft mat: la série TRITTY 90 ajoute une touche de modernité à votre intérieur.

Classe d'usage 23/32

Édition spéciale NKL 31, l'entrée de gamme

La qualité haut de gamme à petit prix : le modèle HARO Édition spéciale NKL 31 est le stratifié d'entrée de gamme idéal pour les jeunes souhaitant équiper leur premier appartement.

Classe d'usage 23/31

Formats



Gran Via 4V Format : 243 × 2200 mm Épaisseur : 8 mm

Planche large à l'ancienne 4V Format : 193 × 1282 mm Épaisseur: 8 mm





Gran Via 4V Format: 243 × 2200 mm Épaisseur : 8 cm

Planche large à l'ancienne 4V Format : 193 × 1282 mm Épaisseur: 8 cm

Campus 4V Format : 243 × 1282 mm Épaisseur: 8 cm

Loft 4V Format : 135 × 1282 mm Épaisseur: 8 cm




Planche large à l'ancienne 4V, planche large à l'ancienne 3 frises Format: 193 × 1282 mm

Épaisseur : 7 mm



Planche large à l'ancienne 2 frises, 3 frises

Format : 193 × 1282 mm Épaisseur: 7 mm

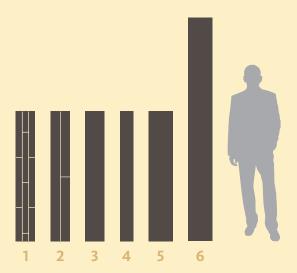

1 | 3 frises, pour un sol dynamique

- Trois frises juxtaposées pour un rendu dynamique
- Décors classiques
- Structure clairement les grands espaces
- Dimensions : 193 × 1282 mm

2 | 2 frises, pour un sol de caractère

- Deux frises juxtaposées sur chaque lame
- Donne du caractère aux pièces
- Dimensions : 193 × 1282 mm

3 | Planche large à l'ancienne, pour un sol classique

- Quasiment impossible à distinguer d'un véritable parquet
- Esthétique classique au goût du jour
- Dimensions : 193 × 1282 mm

4 | Loft 4V, pour un sol épuré

- Particulièrement élégant dans les petits espaces
- Chanfrein sur 4 côtés : effet de trame
- Dimensions : 135 × 1282 mm

5 | Campus 4V, pour un sol tendance

- Lames de longueur classique, mais plus larges
- Effet harmonieux, même avec des décors dynamiques
- Dimensions : 243 × 1282 mm

6 | Gran Via 4V, pour un sol gigantesque

- Agrandit considérablement les pièces
- Chanfrein sur 4 côtés et format évoquant des lames de parquet
- Dimensions : 243 × 2200 mm



Les sols stratifiés HARO s'intègrent aisément dans toutes les pièces, quel que soit le niveau d'humidité. Grâce au système aquaTec, vous avez la garantie qu'ils ne se déformeront pas. La nouvelle série TRITTY 200 Aqua offre un niveau de sécurité supplémentaire, puisqu'elle peut résister à la stagnation d'eau pendant 24 heures.



aquaTec, une double protection contre l'humidité

Grâce à leur structure multicouche équilibrée, les sols stratifiés HARO affichent une grande stabilité en toute circonstance. De plus, ils ne se déforment jamais grâce au système spécial aquaTec, qui allie le panneau support HDF spécial à dilatation fortement réduite à une couche de protection à imprégnation spéciale (overlay et décor).



TRITTY 200 Aqua, la meilleure protection contre l'humidité

Grâce au panneau support spécial aquaReject à dilatation fortement réduite, le sol TRITTY 200 Aqua est protégé de manière optimale contre l'humidité et peut même être posé dans des pièces humides (WO-I selon DIN 18534) telles que des cuisines ou des salles de bain. Grâce à la forte réduction de la dilatation et à l'imprégnation spéciale, TRITTY 200 Aqua résiste à la stagnation d'eau pendant 24 heures. Avec son panneau support spécial aquaReject, le sol TRITTY 200 Aqua est compatible avec les pièces humides.

Nettoyage et entretien aisés

Très faciles à entretenir, les sols stratifiés HARO conservent leur éclat au fil des années. Un nettoyage à sec avec un balai ou un aspirateur suffit amplement. Passez simplement le balai ou l'aspirateur et, au besoin, nettoyez votre sol à la serpillère légèrement humide et imprégnée du nettoyant écologique clean & green active, spécialement formulé pour les sols stratifiés HARO.




Posez virtuellement votre produit favori dans votre intérieur en un clic.

Presque aussi excitant que l'essai sur route d'une voiture, la simplicité en plus : avec l'application HARO Room Visualizer, posez virtuellement le sol stratifié HARO de votre choix chez vous en un tournemain et sans engagement.

Le sol que vous avez choisi s'accorde-t-il à votre canapé favori ou à la couleur de votre cuisine fraîchement repeinte ? Quel format de lame et quelle teinte seraient les plus à même de donner une impression d'espace à votre bureau ? Avec HARO Room Visualizer, posez virtuellement le stratifié de votre choix en un clic. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer et lancez-vous.

Voici la marche à suivre :

- **1.** Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer.
- Prenez une photo de votre pièce ou téléchargez une photo enregistrée.
- 3. Sélectionnez un sol stratifié.
- **4.** Découvrez si le produit de choix s'adapte à votre intérieur.

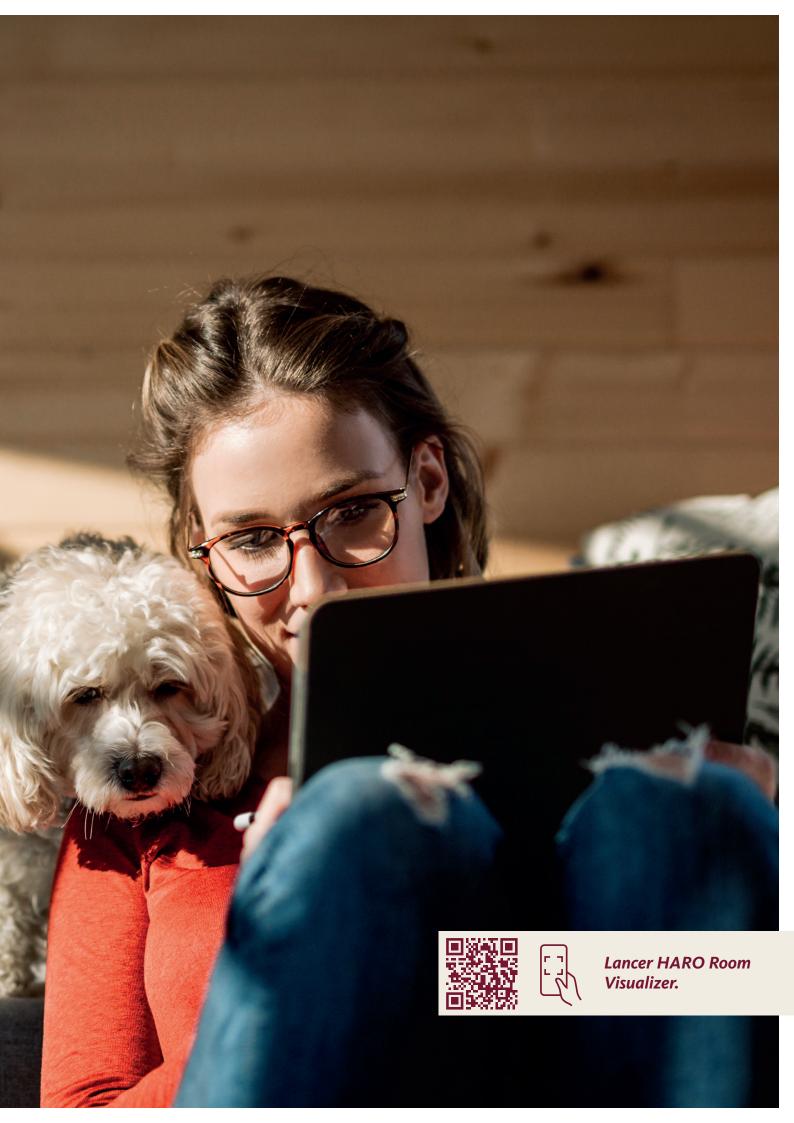

TRITY200 Aqua

Le sol stratifié résistant doté d'une protection supplémentaire contre l'humidité

- Compatible avec les pièces humides
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec
- Particulièrement résistant : classe d'usage 33, classe d'abrasion maximale
 AC 6 pour une épaisseur de 8 mm
- Pose ultrarapide et facile avec Top Connect
- Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le so









Sol stratifié HARO TRITTY 200 Aqua Planche large à l'ancienne 4V Chêne Contura noir authentic (imitation bois)

> Sol stratifié HARO TRITTY 200 Aqua Planche large à l'ancienne 4V Chêne Eleganza blanc crème authentic (imitation bois)



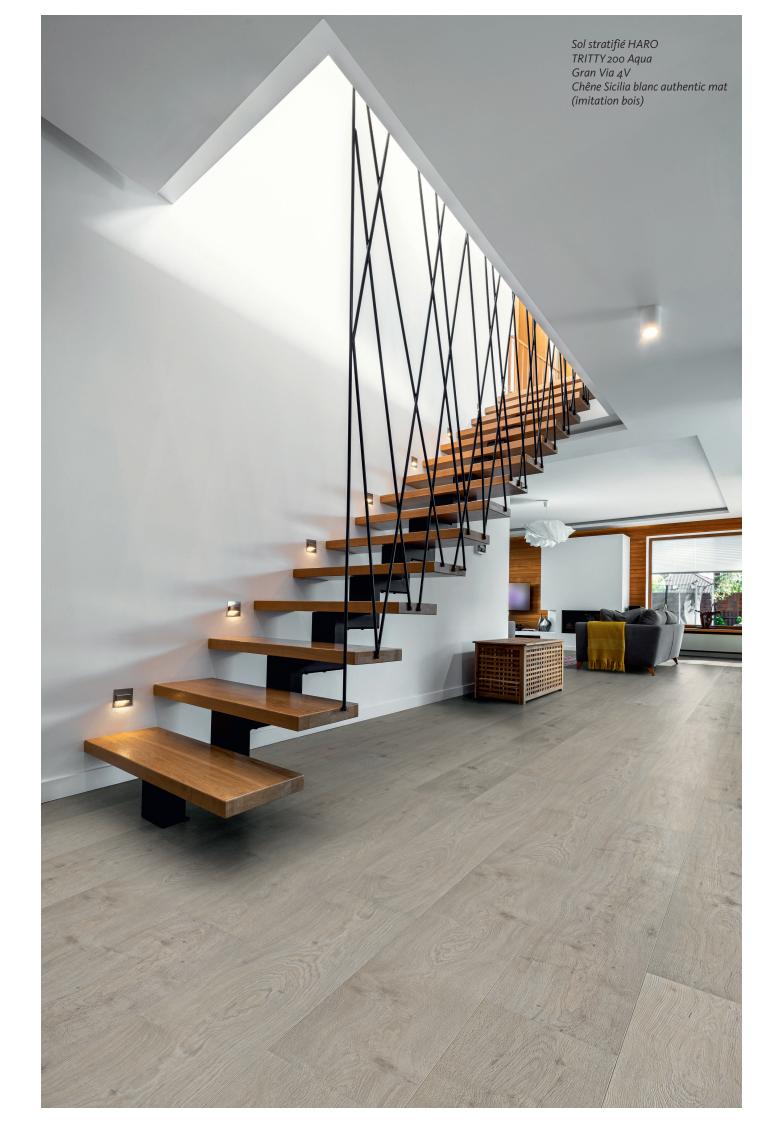

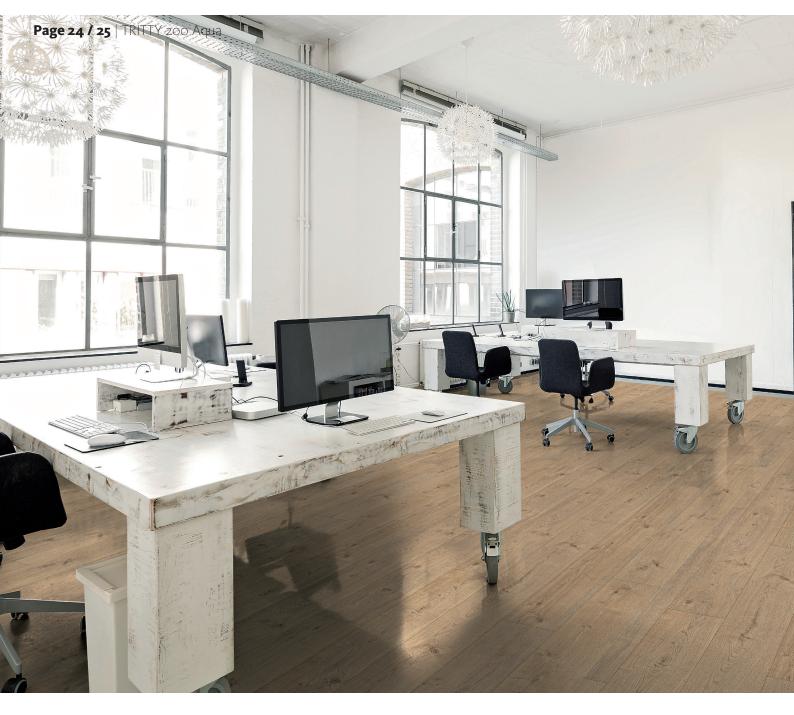

Sol stratifié HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Chêne Portland puro authentic (imitation bois)

Et si le sol TRITTY 200 Aqua était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer!










Sol stratifié HARO TRITTY 200 Aqua Planche large à l'ancienne 4V Chêne Eleganza fumé authentic (imitation bois)



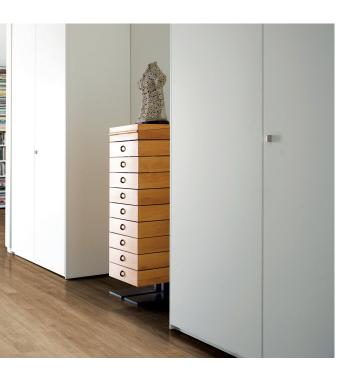

Sol stratifié HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Chêne Eleganza nature authentic (imitation bois)

TRITTY 200 Aqua Caractéristiques techniques de la gamme



Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V

1

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité sont exceptionnelles.

Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible.

Décor imprégné et papier kraft, imprégnation spéciale

3

Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist

4

Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de l'humidité. Contrebalancement en stratifié multicouche (hydrofuge)

5

En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (adapté au chauffage au sol)

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne!





Gran Via 4V / Planche large à l'ancienne 4V

Nature clair

Blanc

ã soft a soft Chêne Portland puro* Chêne Eleganza Chêne Emilia miel* Chêne Emilia gris velours* Chêne Eleganza fumé* Planche large 4V ref. 539 146 blanc crème* Planche large 4V ref. 540 242 Planche large 4V ref. 540 244 Planche large 4V ref. 542 056 Gran Via 4V ref. 539 148 Planche large 4V ref. 541 559 Gran Via 4V ref. 540 269 Gran Via 4V ref. 540 271 Gran Via 4V ref. 542 059 Gran Via 4V ref. 541 584 ã a soft a soft Chêne Eleganza puro* Chêne Portland nature* Chêne Emilia ambre* Chêne Contura Chêne Bergamo Planche large 4V ref. 541 558 Gran Via 4V ref. 541 583 Planche large 4V ref. 540 245 Gran Via 4V ref. 540 272 Planche large 4V ref. 540 241 couleur muraille* gris argent* Gran Via 4V ref. 540 268 Planche large 4V ref. 541 553 Planche large 4V ref. 540 239 Gran Via 4V ref. 541 578 Gran Via 4V ref. 540 266 Chêne Veneto crema* Chêne Sicilia blanc* Chêne Veneto nature* Chêne Veneto mocca* Chêne Contura fumé* Planche large 4V ref. 541 560 Planche large 4V ref. 537 368 Planche large 4V ref. 540 246 Planche large 4V ref. 537 373 Planche large 4V ref. 540 240 Gran Via 4V ref. 541 585 Gran Via 4V ref. 540 273 Gran Via ₄V ref. 537 379 Gran Via 4V ref. 537 374 Gran Via 4V ref. 540 267 ããã a soft

Nature moyen



Chêne Emilia puro*

Planche large 4V ref. 540 243 Gran Via 4V ref. 540 270





Chêne Eleganza nature*

Planche large 4V ref. 541 557 Gran Via 4V ref. 541 582

Chêne Sicilia nature* Planche large 4V ref. 537 371 Gran Via 4V ref. 537 377

Chêne Eleganza muscade*

muscade*
Planche large 4V ref. 541 556
Gran Via 4V ref. 541 581

Nature foncé

Chêne Eleganza antique* Planche large 4V ref. 541 555 Gran Via 4V ref. 541 580

Gris



Chêne Contura noir* Planche large 4V ref. 541 554 Gran Via 4V ref. 541 579

Classe d'usage :	22/22
	23/33
Classe d'abrasion :	AC6
Classe d'impact :	IC3
Résistance aux rayures :	degré 5
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2
Garantie:	25 ans en usage domestique, 10 ans en usage professionnel
Dimensions***:	Planche large à l'ancienne 4V: 8 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro ou avec Silent CT: 2 mm de hauteur en plus
	Gran Via 4V: 8 × 243 × 2200 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro ou avec Silent CT: 2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	бо %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	14 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	18 dB

^{*} Imitation bois


^{**} Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

^{***} Épaisseur × largeur × longueur


TRITTY 100

Un sol stratifié robuste avec un choix gigantesque

- Particulièrement résistant : épaisseur de 8 mm et classe d'usage 32
- Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec





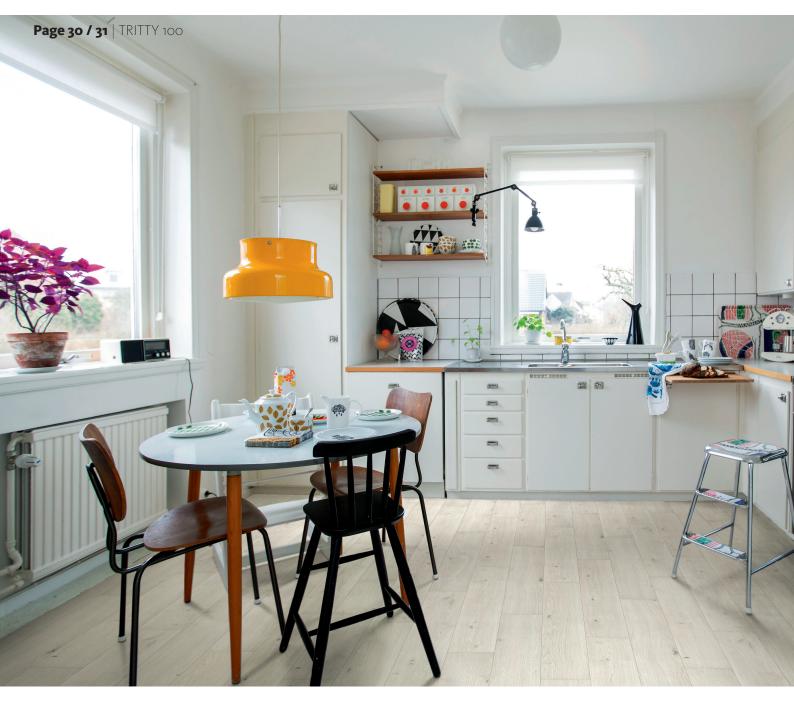

Sol stratifié HARO TRITTY 100 Planche large à l'ancienne 4V Chêne Emilia blanc authentic soft (imitation bois)





Sol stratifié HARO TRITTY 100 Planche large à l'ancienne 4V Chêne Portland gris authentic (imitation bois)





Sol stratifié HARO TRITTY 100 Loft 4V Chêne Emilia gris clair authentic soft (imitation bois)

Sol stratifié HARO TRITTY100 Campus 4V Chêne Veneto crema authentic mat (imitation bois)





Sol stratifié HARO TRITTY 100 Gran Via 4V Chêne Emilia ambre authentic soft (imitation bois)

Et si le sol TRITTY 100 était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer!









Sol stratifié HARO TRITTY100 Planche large à l'ancienne 4V Chêne Veneto mocca authentic mat (imitation bois)

TRITTY 100 Caractéristiques techniques de la gamme



L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale.

3

Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité. Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

Le contrebalancement en stratifié sous la lame élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement de la lame et la protège de l'humidité.

En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible avec le chauffage au sol).



Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V, Campus 4V, Loft 4V

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne!






Gran Via 4V

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
≈ a a	a management	a soft	æ a	a soft
Chêne Eleganza blanc crème* ref. 541 518	Chêne Portland puro* ref. 533 140	Chêne Emilia miel* ref. 538 772	Chêne Eleganza fumé* ref. 542 053	Chêne Emilia gris velours* ref. 538 770
≈ a constant of the constant	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	a a	a soft	a soft
Chêne Contura couleur muraille* ref. 531 917	Chêne Eleganza puro* ref. 541 517	Chêne Portland nature* ref. 533 141	Chêne Emilia ambre* ref. 541 519	Chêne Bergamo gris argent* ref. 541 513
a soft	a m	a m	a Constant	a m
Chêne Emilia blanc* ref. 538 765	Chêne Veneto crema* ref. 535 269	Chêne Veneto nature* ref. 541 520	Chêne Contura fumé* ref. 538 773	Chêne Veneto mocca* ref. 541 521
	a soft	æ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	æ a	≈ a
	Chêne Emilia puro* ref. 538 769	Chêne Eleganza nature* ref. 541 516	Chêne Eleganza muscade* ref. 541 515	Chêne Eleganza antique* ref. 541 514
	≈ a	≈	a soft	ã a a se a
	Chêne italica crème* ref. 530 693	Chêne italica nature* ref. 530 338	Chêne Emilia marron velours* ref. 538 771	Chêne Contura noir* ref. 533 144
		a m	pm	a a
		Chêne alpin nature* ref. 526 709	Noyer italien* ref. 526 714	Chêne Portland gris* ref. 533 139
			s m	a soft
			Roble antiguo* ref. 526 712	Chêne Bergamo charbon* ref. 538 767
			a a	
			Chêne italica fumé* ref. 533 333	

TRITTY 100 Caractéristiques techniques de la gamme

Planche large à l'ancienne 4V

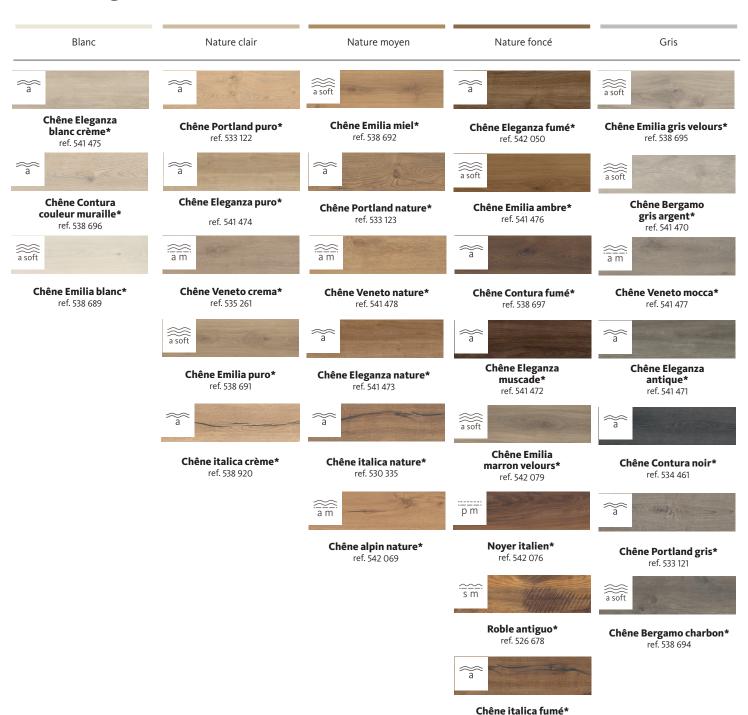


ref. 530 327

Campus 4V



Loft 4V

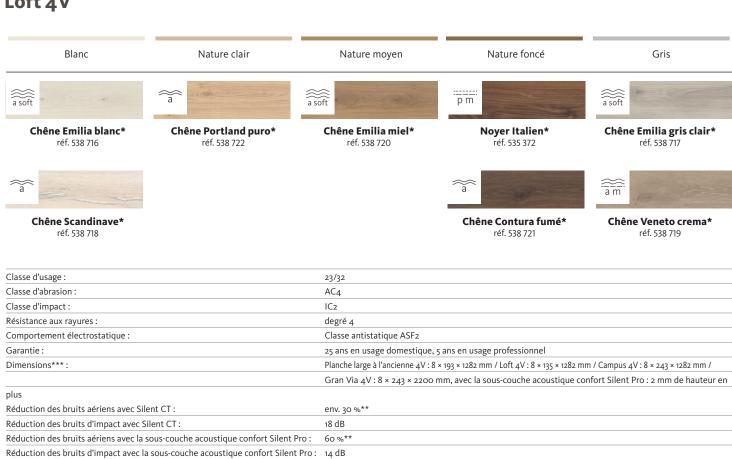

^{*} Imitation bois

^{**} Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

^{***} Épaisseur × largeur × longueur


TRITTY 90


Un sol tendance, élégant et robuste

- Hauteur de pose de seulement 7 mm : idéal pour les rénovations
- Classe d'usage 32 : grande résistance
- Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec



Planche large à l'ancienne, planche large à l'ancienne 4V, 3 frises

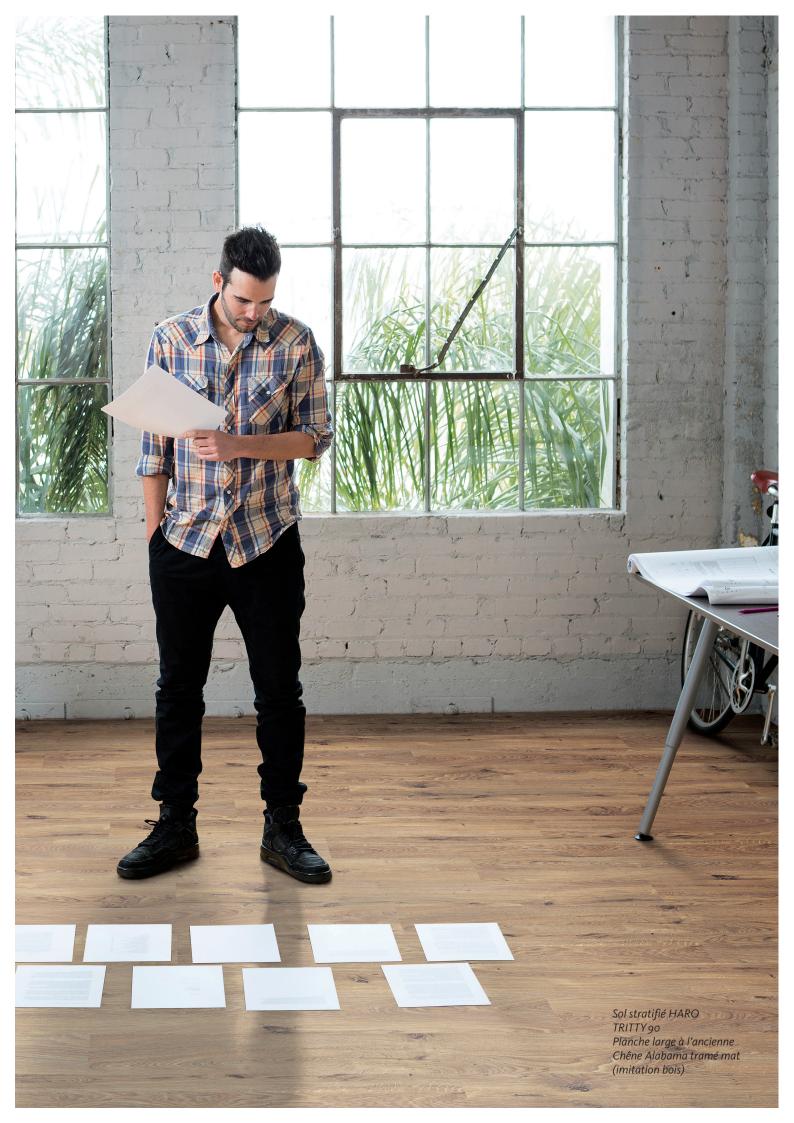

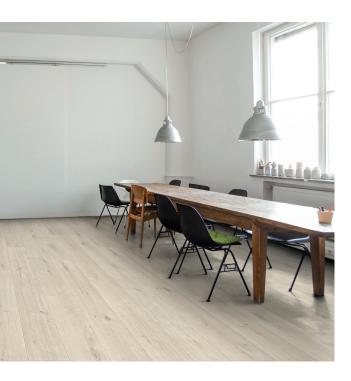

Sol stratifié HARO TRITTY 90 Planche large à l'ancienne 4V Chêne Savona blanc soft mat (imitation bois)



Sol stratifié HARO TRITTY 90 Planche large à l'ancienne 4V Chêne fumé à cœur tramé mat (imitation bois)







Et si le sol TRITTY 90 était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer!

Sol stratifié HARO TRITTY90 Planche large à l'ancienne 4V Chêne Dolomiti tramé mat (imitation bois)



TRITTY 90 Caractéristiques techniques de la gamme



193 mm

Planche large à l'ancienne, planche large à l'ancienne 4V, 3 frises

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine, pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale.


3 Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité. Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

4 Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de l'humidité.

En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (adapté au chauffage au sol)



Planche large à l'ancienne, planche large à l'ancienne 4V et 3 frises

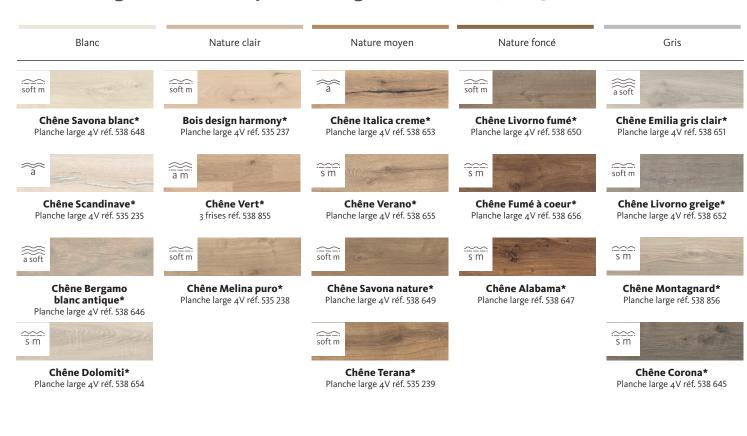

Classe d'usage :	22/22
	23/32
Classe d'abrasion :	AC4
Classe d'impact :	IC2
Résistance aux rayures :	degré 4
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2
Garantie:	20 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel
Dimensions***:	$7 \times 193 \times 1282$ mm, avec la sous-couche confort Silent Pro 2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	env. 60 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	18 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	бо %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	14 dB

^{*} Imitation bois

^{**} Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

^{***} Épaisseur × largeur × longueur

Édition spéciale NKL 31

L'entrée de gamme idéale

- Hauteur de pose de seulement 7 millimètres : idéal pour les rénovations
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Pour tous les usages domestiques



Planche large à l'ancienne 3 frises, 2 frises





Sol stratifié HARO Édition spéciale NKL 31 2 frises Chêne graphite tramé mat (imitation bois)





Sol stratifié HARO Édition spéciale NKL 31 3 frises Érable Accent pores (imitation bois)



Sol stratifié HARO Édition spéciale NKL 31 3 frises Noyer Ambiente pores (imitation bois)







Et si le sol NKL 31 était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer!

Édition spéciale NKL 31 Caractéristiques techniques de la gamme



Planche large à l'ancienne 3 frises, 2 frises

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale.

3 Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité. Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

4

Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de l'humidité.

En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée en usine (adapté au chauffage au sol)



Planche large à l'ancienne 3 frises, 2 frises



Classe d'usage :	23/31	
Classe d'abrasion :	AC3	
Classe d'impact :	IC1	
Résistance aux rayures :	degré 3	
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2	
Garantie :	15 ans en usage domestique	
Dimensions***:	7 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro 2 mm de hauteur en plus	
Réduction des bruits aériens avec Silent Pro :	env. 30 %**	
Réduction des bruits d'impact avec Silent Pro :	18 dB	

^{*} Imitation bois

^{**} Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)

^{***} Épaisseur × largeur × longueur

Les accessoires HARO

Toujours assortis.

Des plinthes aux sous-couches acoustiques, HARO vous propose également un large choix d'accessoires assortis à votre sol stratifié. Aussi qualitatifs que nos sols stratifiés, auxquels ils sont parfaitement coordonnés sur le plan technique comme visuel, nos accessoires constituent une valeur sûre pour l'aménagement de votre intérieur.







Avec les accessoires HARO pour sols stratifiés, vous ne pouvez pas vous tromper

Choisir HARO, c'est choisir bien plus qu'un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage et pièces de rechange HARO s'associent parfaitement, et seront disponibles pendant toute la durée de vie de votre sol. En effet, notre entreprise familiale depuis maintenant cinq générations a bien compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu'elle applique tant au niveau de la disponibilité des produits que dans ses relations avec nos distributeurs et artisans.



Plinthes

Plutôt ton sur ton ou effet de contraste? Les plinthes assurent une transition visuelle et technique entre votre sol et vos murs. Elles existent également en version résistante à l'eau.



Sous-couches acoustiques

Que vous ayez ou non un chauffage au sol, vous trouverez à coup sûr la sous-couche acoustique adaptée à chacune de vos pièces et à chacun de vos sols parmi les différents articles disponibles.





Profils de transition

Nos profils de transition font le lien entre différentes variantes de sols, voire entre des revêtements totalement disparates, tout en assurant un assemblage harmonieux.



Nez de marche

Les nez-de-marche assurent une unité esthétique entre une pièce et un escalier, conférant ainsi élégance et harmonie aux espaces ouverts.



clean & green, le soin parfait pour vos sols stratifiés, vous ne pouvez pas vous tromper

Nous vous proposons le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol facilement et sans l'agresser. Vous serez surpris de la faible quantité nécessaire à un entretien efficace!



clean & green active

Pour le nettoyage en profondeur de sols fortement sollicités. Pour le nettoyage des sols avant l'application du soin aqua shield.



clean & green aqua shield

Pour rafraîchir et entretenir durablement votre sol stratifié HARO.

Les sols stratifiés HARO: la qualité est notre priorité.

Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur passion au service de votre satisfaction. C'est pourquoi nous pouvons vous le garantir : les produits HARO sont d'une qualité exceptionnelle. Aussi offrons-nous des périodes de garantie pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois plus que les autres fabricants.

De nombreux certificats décernés par des instituts internationaux reconnus attestent de la priorité donnée à la qualité chez HARO. En outre, au-delà de notre entreprise, nous nous engageons auprès d'organisations et d'associations sectorielles clés pour promouvoir la qualité, la transparence et la durabilité.

Garantie HARO (jusqu'à 25 ans)



En plus de la période légale de garantie, HARO accorde une garantie supplémentaire sur différents groupes de produits. Veuillez tenir compte des conditions de garantie applicables.

Certificats



Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement : blauer-engel.de/uz176

Made in Germany



Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne par des professionnels chevronnés.

Certificats ISO



Le système de management de l'énergie HARO bénéficie de la certification ISO 50001:2013.



La norme DIN EN ISO 14001: 2004 atteste de la gestion environnementale active de notre entreprise. Nous sommes titulaires du prix bavarois de la qualité depuis 1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.



Nous possédons la certification DIN EN ISO 9001:2008 depuis 1995. Cette norme garantit la qualité constante de nos produits.

Certificat CE



Le marquage CE signale notre respect de toutes les directives européennes relatives à la sécurité et à la santé

Très bon choix!

Quel que soit le produit que vous ayez choisi, votre stratifié HARO va désormais vous accompagner pour votre plus grand plaisir. Avec l'aide de votre revendeur, vous avez opté pour ce(s) sol(s) :

Numéro(s) de référence de votre sol/vos sols favori(s)		
Notes		





Vous n'avez pas encore rencontré de revendeur? Trouvez un revendeur près de chez vous.

HARO











