

FOREXIA® Atmosphère

Plus qu'un profil de terrasse.

★ NEW



Images: Silvadec

Misez sur une lame innovante qui répond à tous les usages.

Les qualités de Forexia® Atmosphère sont le fruit d'une innovation technologique. Les profils brossés sont résistants à l'eau, aux taches et très antidérapants. Le bois composite breveté avec sa couleur intense permet une installation extérieure élégante et facile d'entretien.

Forexia® est un matériau composite imputrescible avec une teneur en bois de 70%, qui peut voir et sentir. Les profils de gamme Atmosphère sont en outre revêtus d'une couche de polymère protectrice très efficace.

Avantages du Forexia® Atmosphère

- facile à entretenir – nettoyage à l'eau
- imputrescible, ne terni pas
- résiste au gel
- résistant au chlore, à l'eau ainsi qu'à l'eau de mer
- très stable en couleur
- antidérapant R12 / R13
- sans produit toxique
- contribue à la protection de l'environnement (se recycle facilement)
- se travaille comme du bois
- résistant aux insectes et champignons

Pose rapide

Montage simple et invisible avec les clips inox et les vis spéciales. Un grand gain de temps par rapport à une pose traditionnelle.

Entretien

- nettoyage facile à l'aide d'une brosse et de l'eau
- il est conseillé d'utiliser un nettoyeur à haute pression (100 bars) pour les grosses taches
- ne pas utiliser de solvants



Le bois composite est en outre revêtu d'une couche de polymère protectrice efficace.



Les couleurs peuvent varier.

Format	4000 x 138 x 23 mm
Structure	brossé
Couleur	Sao Paulo brun, Lima brun, Cayenne gris, Ushuaïa gris, Bélem gris

Sous-construction

Mêmes lambourdes pour les différentes couleurs de profils (4000 mm, 50 x 50 mm). Les lambourdes doivent être posées à écartement régulier. Ecartement d'axe: impératif au maximum 400 mm.

Pente

Les profils plein peuvent être installés sans pente. Cependant, le plus avantageux est d'au moins 1% / m¹.

Joint de dilatation

Il est important de laisser un joint de dilatation suffisant, aussi bien pour abouter deux profils en longueur, que pour la finition contre un mur. Veuillez consulter notre documentation technique sur www.sperragjago.ch.

Quantité moyenne de matériel par m²

Lames	138 x 23 mm
Profils de sol	7,3 m ¹
Sous construction	3 m ¹
Clips	18 pièces

Poids moyen par m²: env. 32 kg.



Sous-construction



Clip début - fin



Clip d'aboutage



Clip standard



Clip démontable



Lisse LED




Accessoires

Vis teintées, clips divers, accessoires de montage, lisse LED, nettoyant pour tâches récalcitrantes. Clastra Atmosphère, éléments pare-vue dans les couleurs existantes.

Nouveauté! Le clip démontable en aluminium permet de créer un accès à un élément situé en dessous de la terrasse et de rendre une terrasse partiellement démontable.

La documentation technique est disponible pour téléchargement sur www.sperragjago.ch

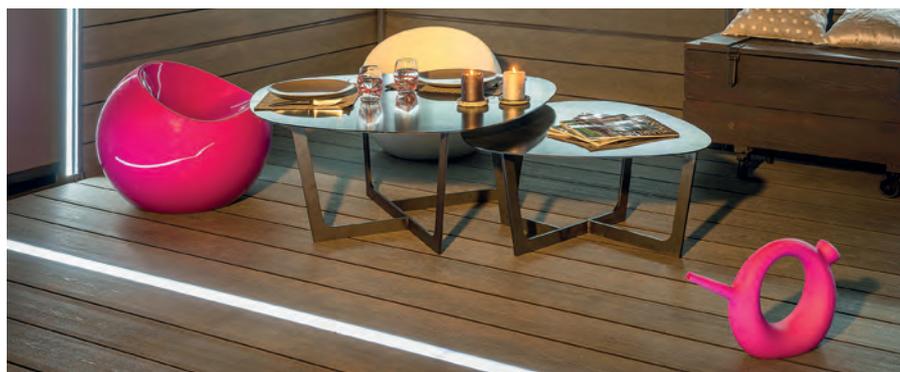

Distribution Suisse:



sperrag jago ag
Im Wannboden 4
4133 Pratteln
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00
info@sperragjago.ch
www.sperragjago.ch

Votre distributeur:



BOISSEC SA
Commerce de bois
Route de Reculan 1b
Case postale 59
1030 Bussigny
Tél + 41 21 706 44 55
Fax +41 21 706 44 66
www.boissec.ch
info@boissec.ch